Зонт пристенный козырек

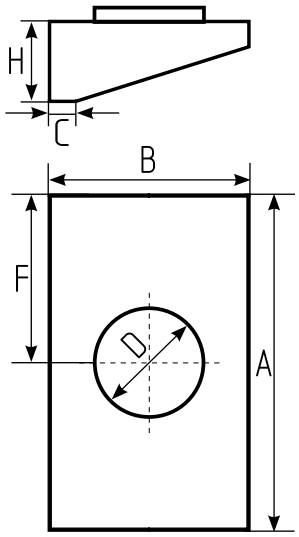

Жироуловитель ставится исключительно лабиринтный (из оцинкованной или нержавеющей стали.

C=100 мм (в исполнении по умолчанию).

Данные для заказа

№ п/п	A, мм	B, мм	H, мм	D, мм *	Металл		Кол-во
					зонта	ж/у	

* Если нужна прямоугольная врезка, укажите размер сечения.
** Если нужна смещенная врезка, укажите смещение F.