ЗОНТ КУПОЛЬНЫЙ

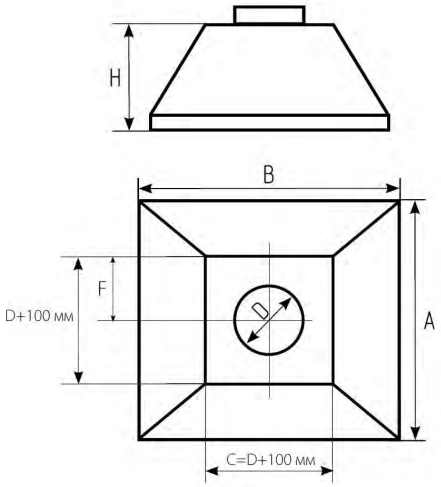

Варианты исполнения корпуса: оцинкованная/ нержавеющая сталь AISI 430*.
Жироуловитель ставится исключительно сетчатый, устанавливается снизу (из оцинкованной или нержавеющей стали).

**Если нужна прямоугольная врезка, укажите два размера сечения.

***Если нужна смещенная врезка, укажите смещение F.

Данные для заказа

№ п/п	A, мм	B, мм	H, мм	D, мм**	F, мм***	Металл		Кол-во
						зонт	ж/у	

** По требованию Заказчика возможно изготовление вытяжных зонтов из других марок нержавеющей стали, укажите информацию при оформлении заявки.*
Завод БАСТИОН рекомендует скопировать данный бланк заказа и заполнить его для оформления заявки.