ЗОНТ ПРИТОЧНО ВЫТЯЖНОЙ ПРИСТЕННЫЙ

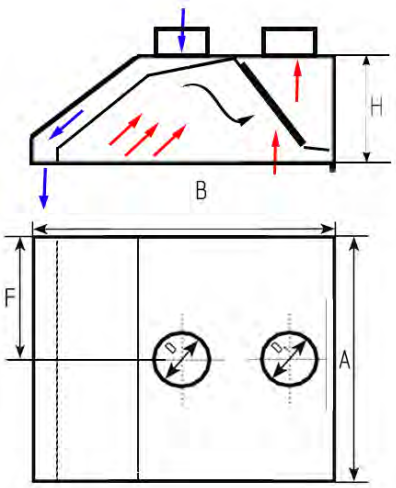

Варианты исполнения корпуса: оцинкованная/ нержавеющая сталь AISI 430*.

Жироуловитель ставится лабиринтный
(из оцинкованной или нержавеющей стали).

**Если нужна прямоугольная врезка, укажите два размера сечения.
***Если нужна смещенная врезка, укажите смещение F.

Данные для заказа

№ п/п	A, мм	B, мм	H, мм	D, мм** вытяжка	D_1, мм** приток	F, мм***	Металл		Кол-во
							зонт	ж/у	

** По требованию Заказчика возможно изготовление вытяжных зонтов из других марок нержавеющей стали, укажите информацию при оформлении заявки.*
Завод БАСТИОН рекомендует скопировать данный бланк заказа и заполнить его для оформления заявки.