Утка прямоугольного сечения

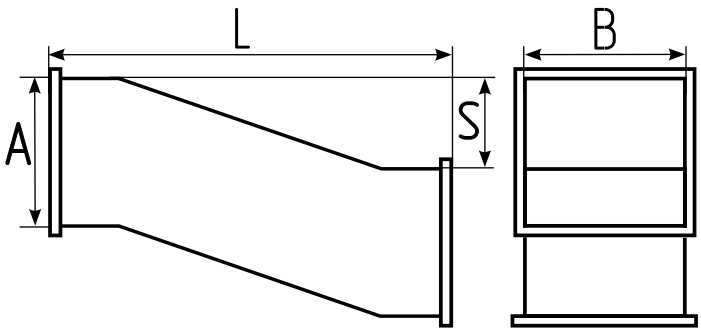

Утка (A*B/S)

При заказе утки прямоугольной необходимо учитывать требования к минимальной допустимой длине изделия (L_{min}).

Если смещение $S \geq ½ A$, *то* $L_{min}=A+60$ *мм.*

Если необходимо второе смещение F, укажите это в заявке.

Данные для заказа

№ п/п	A, мм	B, мм	S, мм	F, мм	L, мм	Кол-во