
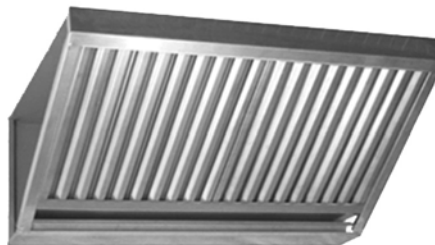


# ЗОНТ ПРИСТЕННЫЙ КОЗЫРЕК

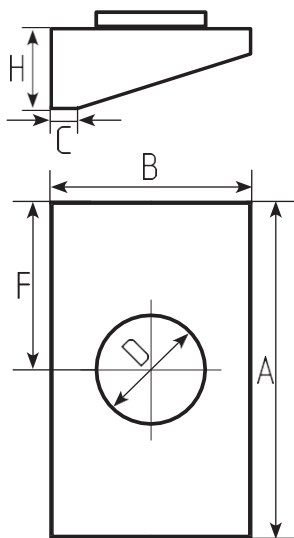

Варианты исполнения корпуса: оцинкованная/ нержавеющая сталь AISI 430\*.

Жироуловитель ставится исключительно лабиринтный (из оцинкованной или нержавеющей стали). C=100 мм (в исполнении по умолчанию)..

\*\* Если нужна прямоугольная врезка, укажите два размера сечения.  
 \*\*\* Если нужна смещенная врезка, укажите смещение F.

### Данные для заказа

№ п/п	A, мм	B, мм	H, мм	D, мм **	F, мм***	Металл		Кол-во
						зонта	ж/у	

\* По требованию Заказчика возможно изготовление вытяжных зонтов из других марок нержавеющей стали, укажите информацию при оформлении заявки.  
 Завод БАСТИОН рекомендует скопировать данный бланк заказа и заполнить его для оформления заявки.