


ЗОНТ ПРИТОЧНО ВЫТЯЖНОЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ

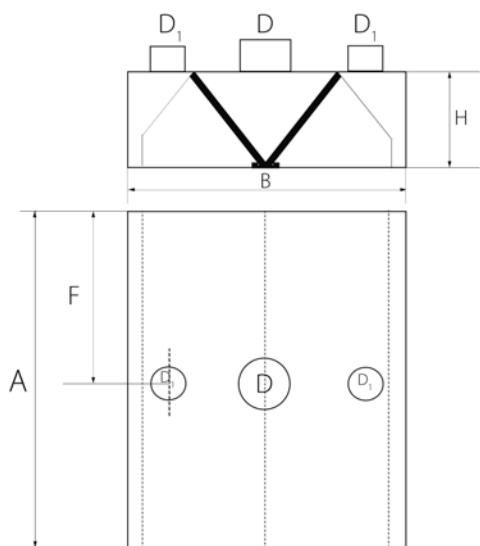

Варианты исполнения корпуса: оцинкованная/ нержавеющая сталь AISI 430*.

Жироуловитель ставится лабиринтный (из оцинкованной или нержавеющей стали).

**Если нужна прямоугольная врезка, укажите два размера сечения.

*** Если нужна смещенная врезка, укажите смещение F.

Данные для заказа

№ п/п	A, мм	B, мм	H, мм	D, мм** вытяжка	D ₁ , мм** приток	F, мм***	Металл		Кол-во
							зонт	ж/у	

* По требованию Заказчика возможно изготовление вытяжных зонтов из других марок нержавеющей стали, укажите информацию при оформлении заявки.

Завод БАСТИОН рекомендует скопировать данный бланк заказа и заполнить его для оформления заявки.